

# MONATSKNALLER

Angebote gültig bis 31.10.2018, Preise in EUR zzgl. MwSt.

Layher. 

Einfach sicher. Die Steigtechnik

ab **49,-**

## Anlegeleiter, Alu „TOPIC 1054“

- ▶ Breite Anlegeleiter für einen noch bequemeren Stand
- ▶ Erhöhte Standsicherheit und größere Seitenstabilität
- ▶ Rutschhemmende Kunststofffüße für sicheren Stand

Art.-Nr.: 112316	6 Sprossen: 1,70 m, 4,0 kg .....	<b>49,-</b>
Art.-Nr.: 112317	8 Sprossen: 2,25 m, 5,0 kg .....	<b>59,-</b>
Art.-Nr.: 112318	10 Sprossen: 2,80 m, 6,0 kg .....	<b>70,60</b>
Art.-Nr.: 112319	12 Sprossen: 3,40 m, 9,5 kg .....	<b>106,40</b>
Art.-Nr.: 112320	14 Sprossen: 3,95 m, 11,0 kg .....	<b>117,30</b>
Art.-Nr.: 112321	16 Sprossen: 4,50 m, 12,5 kg .....	<b>133,70</b>
Art.-Nr.: 112322	18 Sprossen: 5,10 m, 13,5 kg .....	<b>152,40</b>
Art.-Nr.: 112323	20 Sprossen: 5,65 m, 15,5 kg .....	<b>179,70</b>
Art.-Nr.: 112324	22 Sprossen: 6,20 m, 16,5 kg .....	<b>197,10</b>
Art.-Nr.: 112325	24 Sprossen: 6,75 m, 18,0 kg .....	<b>217,60</b>



Layher. 

Einfach sicher. Die Steigtechnik

ab **122,10**

## Schiebeleiter, Alu „TOPIC 1035“

- ▶ Zweiteilige Schiebeleiter für größere Höhen, mit kurzen Transport- und Lagermaßen
- ▶ Von Sprosse zu Sprosse durch Aufsetzhaken höhenverstellbar
- ▶ Sicherung gegen Ausheben oder Ausschleichen
- ▶ Ober- und Unterteil getrennt als Anlegeleiter nutzbar

Art.-Nr.: 107333	<b>2 x 6 Sprossen:</b> ausgefahren 2,95 m, eingefahren 1,75 m, 7,6 kg .....	<b>122,10</b>
Art.-Nr.: 107334	<b>2 x 8 Sprossen:</b> ausgefahren 4,05 m, eingefahren 2,30 m, 12,5 kg .....	<b>159,80</b>
Art.-Nr.: 107335	<b>2 x 10 Sprossen:</b> ausgefahren 5,15 m, eingefahren 2,85 m, 14,6 kg .....	<b>182,90</b>
Art.-Nr.: 107336	<b>2 x 12 Sprossen:</b> ausgefahren 6,00 m, eingefahren 3,40 m, 18,4 kg .....	<b>221,60</b>
Art.-Nr.: 107337	<b>2 x 14 Sprossen:</b> ausgefahren 7,10 m, eingefahren 4,00 m, 22,2 kg .....	<b>261,80</b>
Art.-Nr.: 107338	<b>2 x 16 Sprossen:</b> ausgefahren 8,25 m, eingefahren 4,55 m, 24,6 kg .....	<b>315,60</b>
Art.-Nr.: 107339	<b>2 x 18 Sprossen:</b> ausgefahren 9,35 m, eingefahren 5,10 m, 28,8 kg .....	<b>371,30</b>



Layher. 

Einfach sicher. Die Steigtechnik

ab **50,40**

## Anlegeleiter, Holz „1036“

- ▶ Einteilige Leiter mit verzapften Sprossen und Holmen aus feijnährigem Fichtenholz
- ▶ Sprossenabstand 28 cm
- ▶ Robuste Anlegeleiter für viele Einsatzarten

Art.-Nr.: 107425	10 Sprossen: 3,0 m, 11,9 kg .....	<b>50,40</b>
Art.-Nr.: 107426	14 Sprossen: 4,0 m, 16,6 kg .....	<b>67,80</b>
Art.-Nr.: 107427	17 Sprossen: 5,0 m, 20,2 kg .....	<b>85,20</b>
Art.-Nr.: 107428	21 Sprossen: 6,0 m, 25,0 kg .....	<b>102,70</b>



# Nolden-Schlepütz

**Nolden-Schlepütz**

**Baumaschinen + Industriebedarf GmbH & Co. KG**

Papiermühle 46

52349 Düren

Tel. 0 24 21 / 96 88-66

Fax 0 24 21 / 96 88-60

[noldenschlepuetz@arcor.de](mailto:noldenschlepuetz@arcor.de)

[www.nolden-schlepuetz.de](http://www.nolden-schlepuetz.de)

Layher. 

Einfach sicher. Die Steigtechnik

## Plattformleiter, Alu „TOPIC 1074“

- ▶ Groß dimensionierte Plattform
- ▶ Beidseitig am Holm montierte Handläufe, beim Transport einklappbar
- ▶ Zweigeteilte Ablageschale
- ▶ Beidseitige Traverse als Basisverbreiterung
- ▶ Druckfeste Spreizsicherung

Art.-Nr.: 115230	4 Sprossen: 2,10 m, 12,0 kg .....	<b>236,30</b>
Art.-Nr.: 115231	5 Sprossen: 2,40 m, 13,2 kg .....	<b>259,40</b>
Art.-Nr.: 115232	6 Sprossen: 2,60 m, 14,5 kg .....	<b>279,-</b>
Art.-Nr.: 115233	7 Sprossen: 2,80 m, 15,6 kg .....	<b>302,-</b>
Art.-Nr.: 115234	8 Sprossen: 3,10 m, 16,3 kg .....	<b>325,-</b>

ab **236,30**



▶ BG-Bau-Förderung möglich

ab **90,-**



Layher. 

Einfach sicher. Die Steigtechnik

## Stehleiter, Alu „TOPIC 1039“

- ▶ Die traditionelle Stehleiter in vielfältiger Sicherheits-Ausstattung
- ▶ Kunststoffummantelte Stahlscharniere
- ▶ Reißfeste Polyester-Gurtbänder für Kraftübertragungen bis 3kN als Spreizsicherung und rutschhemmende Kunststofffüße
- ▶ Zusätzliche Aussteifer am Holmende sorgen für ein Übertreffen der Werte der DIN EN 131

Art.-Nr.: 107966	2 x 4 Sprossen: 1,30 m, Standhöhe/Stehleiter 0,55 m, 6,0 kg .....	<b>90,-</b>
Art.-Nr.: 107358	2 x 5 Sprossen: 1,55 m, Standhöhe/Stehleiter 0,80 m, 6,8 kg .....	<b>101,40</b>
Art.-Nr.: 107359	2 x 6 Sprossen: 1,85 m, Standhöhe/Stehleiter 1,05 m, 8,0 kg .....	<b>114,90</b>
Art.-Nr.: 107360	2 x 7 Sprossen: 2,10 m, Standhöhe/Stehleiter 1,30 m, 9,2 kg .....	<b>128,10</b>
Art.-Nr.: 107361	2 x 8 Sprossen: 2,40 m, Standhöhe/Stehleiter 1,60 m, 10,4 kg .....	<b>147,70</b>
Art.-Nr.: 107362	2 x 9 Sprossen: 2,70 m, Standhöhe/Stehleiter 1,85 m, 12,0 kg .....	<b>167,40</b>
Art.-Nr.: 107363	2 x 10 Sprossen: 2,95 m, Standhöhe/Stehleiter 2,10 m, 13,2 kg .....	<b>185,30</b>
Art.-Nr.: 107364	2 x 12 Sprossen: 3,50 m, Standhöhe/Stehleiter 2,65 m, 16,0 kg .....	<b>221,10</b>
Art.-Nr.: 107365	2 x 14 Sprossen: 4,10 m, Standhöhe/Stehleiter 3,15 m, 18,8 kg .....	<b>255,30</b>
Art.-Nr.: 107366	2 x 16 Sprossen: 4,65 m, Standhöhe/Stehleiter 3,70 m, 24,9 kg .....	<b>326,70</b>
Art.-Nr.: 107367	2 x 18 Sprossen: 5,20 m, Standhöhe/Stehleiter 4,20 m, 30,1 kg .....	<b>384,80</b>

ab **82,10**



Layher. 

Einfach sicher. Die Steigtechnik

## Stufen-Stehleiter, Alu „TOPIC 1043“

- ▶ Die klassische Ausführung der Stehleiter mit bequemen breiten Stufen
- ▶ Kunststoffummantelte Stahlscharniere
- ▶ Verstärkungswinkel und reißfeste Polyester-Gurtbänder als Spreizsicherung und rutschhemmende Kunststofffüße
- ▶ Beide oberen Stufen bilden gemeinsam eine Plattform

Art.-Nr.: 107368	2 x 3 Sprossen: 0,75 m, Standhöhe/Stehleiter 0,25 m, 5,6 kg .....	<b>82,10</b>
Art.-Nr.: 107369	2 x 4 Sprossen: 1,00 m, Standhöhe/Stehleiter 0,50 m, 6,8 kg .....	<b>101,80</b>
Art.-Nr.: 107370	2 x 5 Sprossen: 1,25 m, Standhöhe/Stehleiter 0,70 m, 8,4 kg .....	<b>121,50</b>
Art.-Nr.: 107371	2 x 6 Sprossen: 1,50 m, Standhöhe/Stehleiter 0,95 m, 9,8 kg .....	<b>144,10</b>
Art.-Nr.: 107372	2 x 7 Sprossen: 1,75 m, Standhöhe/Stehleiter 1,20 m, 11,4 kg .....	<b>158,50</b>
Art.-Nr.: 107373	2 x 8 Sprossen: 2,00 m, Standhöhe/Stehleiter 1,40 m, 13,4 kg .....	<b>182,10</b>
Art.-Nr.: 107374	2 x 10 Sprossen: 2,50 m, Standhöhe/Stehleiter 1,90 m, 16,2 kg .....	<b>219,20</b>
Art.-Nr.: 107375	2 x 12 Sprossen: 3,00 m, Standhöhe/Stehleiter 2,40 m, 19,8 kg .....	<b>262,30</b>

## Mehrzweckleiter, Alu „TOPIC 1040“

- ▶ Dreiteilige Leiter mit Dreikant-Sprossen für hohe Trittsicherheit
- ▶ Gefertigt nach DIN/EN 131, Teil 1 und 2, sowie BGV D 36 (Unfallverhütungsvorschrift)
- ▶ Sprossen und Holm 4fach verpresst
- ▶ Sicherer Stand durch Traverse und rutschhemmende Kunststoff-Schuhe am Leiterende
- ▶ Von Sprosse zu Sprosse mit Aufsetzhaken höhenverstellbar
- ▶ Sicherung gegen Ausheben und Ausschleichen
- ▶ Durch Spezialgelenk als Schiebe-, Anlege-, Steh- und verlängerbare Stehleiter einsetzbar

Art.-Nr.: 107864	3 x 6 Sprossen:	max. Länge 4,15 m; Standhöhe/Stehleiter 1,05 m; 15,6 kg .....	<b>259,50</b>
Art.-Nr.: 107393	3 x 8 Sprossen:	max. Länge 5,25 m; Standhöhe/Stehleiter 1,55 m; 19,5 kg.....	<b>293,50</b>
Art.-Nr.: 107394	3 x 10 Sprossen:	max. Länge 6,65 m; Standhöhe/Stehleiter 2,05 m; 23,2 kg ....	<b>337,30</b>
Art.-Nr.: 107395	3 x 12 Sprossen:	max. Länge 8,35 m; Standhöhe/Stehleiter 2,55 m; 31,7 kg....	<b>402,40</b>
Art.-Nr.: 107396	3 x 14 Sprossen:	max. Länge 10,05 m; Standhöhe/Stehleiter 3,05 m; 35,5 kg ..	<b>456,30</b>

ab **259,50**



## Fahrgerüst, Alu „Zifa P2“

- ▶ Arbeitsbühne 0,75 x 1,80 m
- ▶ Belastung 2kN/m<sup>2</sup>
- ▶ Gerüstgruppe 3, DIN EN 1004
- ▶ „Fertiggerüst“ für Arbeiten in geringer Höhe
- ▶ Flach zusammengeklappt lagern und transportieren, auseinanderziehen – Boden einlegen – fertig
- ▶ Leicht von einer Person aufzubauen
- ▶ Grundeinheit kann aufgebaut durch jede Zimmertür gefahren werden, SH: Standhöhe, GH: Gerüsthöhe, AH: Arbeitshöhe

ab **498,-**

Art.-Nr.: 110746	<b>1406200</b> , SH: 0,86 m, GH: 1,83 m, AH: 2,86 m, 42 kg .....	<b>498,-</b>
Art.-Nr.: 110747	<b>1406210</b> , SH: 1,61 m, GH: 2,83 m, AH: 3,61 m, 58 kg .....	<b>726,-</b>
Art.-Nr.: 110748	<b>1406213</b> , SH: 2,76 m, GH: 3,98 m, AH: 4,76 m: 140,5 kg.....	<b>1.399,-</b>
Art.-Nr.: 110749	<b>1406214</b> , SH: 3,76 m, GH: 4,98 m, AH: 5,76 m, 169,6 kg.....	<b>1.777,-</b>
Art.-Nr.: 110750	<b>1406215</b> , SH: 4,76 m, GH: 5,98 m, AH: 6,76 m, 192,2 kg.....	<b>2.013,-</b>
Art.-Nr.: 110751	<b>1406216</b> , SH: 5,76 m, GH: 6,98 m, AH: 7,76 m: 218 kg .....	<b>2.360,-</b>



▶ Für Fahrgerüste mit Standhöhe 7 m

**6.250,-**



## Uni Lift 200

- ▶ Effizienter, sicherer und werkzeugloser Aufbau
- ▶ Separat verfahr- und verwendbare Einheit für flexible und schnelle Anbindung an den Layher Fahrgerüsten Uni Standard und Uni Breit
- ▶ Sicherer und komfortabler Höhentransport durch die Lastbühne – dadurch freie Hände beim Auf- und Abstieg im Fahrgerüst
- ▶ Horizontale Be- und Entladung der Lastbühne mit umklappbaren Seitenteilen ohne störende Ladekante für ergonomisches und sicheres Handling von schwerem bzw. sperrigem Transportgut
- ▶ Tragfähigkeit bis 200 kg, Gewicht 293 kg

Art.-Nr.: 115235




1406213

1406210



ab **861,-**

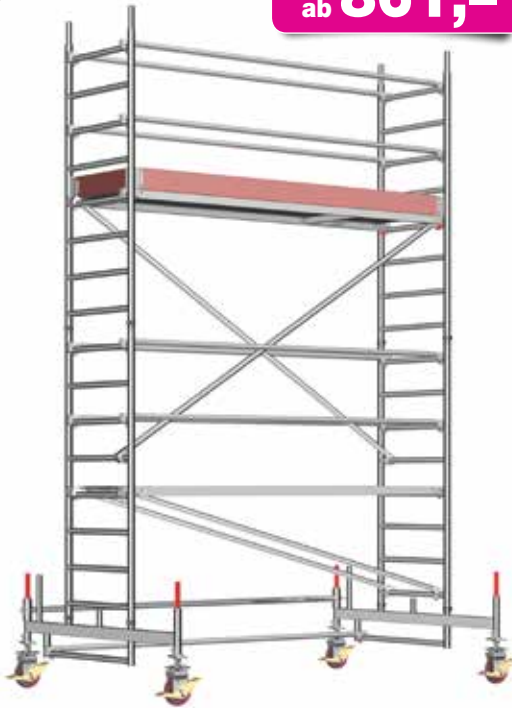

ab **1.134,-**

**Layher.**

Einfach sicher. Die Steigtechnik

### Fahrgerüst, Alu „Uni-Standard P2“

- ▶ Arbeitsbühne 0,75 x 2,85 m
- ▶ Belastung 2 kN/m<sup>2</sup>
- ▶ Gerüstgruppe 3, DIN EN 1004
- ▶ Universelle, fahrbare Arbeitsbühne
- ▶ Für Arbeiten an Wand, Decke, an Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- und Lagerhallen, innen und außen
- ▶ P2 für leichteren und sicheren Aufbau
- ▶ SH: Standhöhe, GH: Gerüsthöhe, AH: Arbeitshöhe

<b>Art.-Nr.: 109825</b>	<b>1401101</b> , SH: 1,20 m, GH: 2,43 m, AH: 3,20 m, 81,9 kg.....	<b>861,-</b>
<b>Art.-Nr.: 109826</b>	<b>1401102</b> , SH: 2,35 m, GH: 3,58 m, AH: 4,35 m, 181,5 kg.....	<b>1.558,-</b>
<b>Art.-Nr.: 109827</b>	<b>1401103</b> , SH: 3,35 m, GH: 4,58 m, AH: 5,35 m, 216,4 kg.....	<b>1.926,-</b>
<b>Art.-Nr.: 109828</b>	<b>1401104</b> , SH: 4,35 m, GH: 5,58 m, AH: 6,35 m, 243,3 kg.....	<b>2.208,-</b>
<b>Art.-Nr.: 109829</b>	<b>1401105</b> , SH: 5,35 m, GH: 6,58 m, AH: 7,35 m, 278,2 kg.....	<b>2.577,-</b>
<b>Art.-Nr.: 109830</b>	<b>1401106</b> , SH: 6,35 m, GH: 7,58 m, AH: 8,35 m, 305,1 kg.....	<b>2.859,-</b>
<b>Art.-Nr.: 109831</b>	<b>1401107</b> , SH: 7,38 m, GH: 8,61 m, AH: 9,38 m, 391,2 kg.....	<b>3.487,-</b>
<b>Art.-Nr.: 109832</b>	<b>1401108</b> , SH: 8,38 m, GH: 9,61 m, AH: 10,38 m, 418,1 kg.....	<b>3.769,-</b>
<b>Art.-Nr.: 109833</b>	<b>1401109</b> , SH: 9,38 m, GH: 10,61 m, AH: 11,38 m, 453,0 kg.....	<b>4.137,-</b>
<b>Art.-Nr.: 109834</b>	<b>1401110</b> , SH: 10,38 m, GH: 11,61 m, AH: 12,38 m, 479,9 kg.....	<b>4.419,-</b>
<b>Art.-Nr.: 109835</b>	<b>1401111</b> , SH: 11,38 m, GH: 12,61 m, AH: 13,38 m, 514,8 kg.....	<b>4.788,-</b>

**Layher.**

Einfach sicher. Die Steigtechnik

### Fahrgerüst, Alu „Uni-Breit P2“

- ▶ Arbeitsbühne 1,50 x 2,85 m
- ▶ Belastung 2 kN/m<sup>2</sup>
- ▶ Gerüstgruppe 3, DIN EN 1004
- ▶ Universal-Fahrgerüst mit doppeltbreitem Arbeitsboden – der bequeme Arbeitsplatz in der Höhe
- ▶ Interessant für Arbeiten mit sperrigen Materialien und dazu notwendiger Bewegungsfreiheit
- ▶ P2 für leichteren und sicheren Aufbau
- ▶ SH: Standhöhe, GH: Gerüsthöhe, AH: Arbeitshöhe

<b>Art.-Nr.: 109836</b>	<b>1402101</b> , SH: 1,20 m, GH: 2,43 m, AH: 3,20 m, 111,7 kg.....	<b>1.134,-</b>
<b>Art.-Nr.: 109837</b>	<b>1402102</b> , SH: 2,20 m, GH: 3,43 m, AH: 4,20 m, 187,4 kg.....	<b>1.808,-</b>
<b>Art.-Nr.: 109838</b>	<b>1402103</b> , SH: 3,20 m, GH: 4,43 m, AH: 5,20 m, 240,3 kg.....	<b>2.310,-</b>
<b>Art.-Nr.: 109839</b>	<b>1402104</b> , SH: 4,20 m, GH: 5,43 m, AH: 6,20 m, 278,7 kg.....	<b>2.731,-</b>
<b>Art.-Nr.: 109840</b>	<b>1402105</b> , SH: 5,20 m, GH: 6,43 m, AH: 7,20 m, 331,9 kg.....	<b>3.233,-</b>
<b>Art.-Nr.: 109841</b>	<b>1402106</b> , SH: 6,38 m, GH: 7,61 m, AH: 8,38 m, 454,1 kg.....	<b>3.993,-</b>
<b>Art.-Nr.: 109842</b>	<b>1402107</b> , SH: 7,38 m, GH: 8,61 m, AH: 9,38 m, 514,2 kg.....	<b>4.577,-</b>
<b>Art.-Nr.: 109843</b>	<b>1402108</b> , SH: 8,38 m, GH: 9,61 m, AH: 10,38 m, 545,7 kg.....	<b>4.916,-</b>
<b>Art.-Nr.: 109844</b>	<b>1402109</b> , SH: 9,38 m, GH: 10,61 m, AH: 11,38 m, 605,8 kg.....	<b>5.500,-</b>
<b>Art.-Nr.: 109845</b>	<b>1402110</b> , SH: 10,38 m, GH: 11,61 m, AH: 12,38 m, 637,3 kg.....	<b>5.838,-</b>
<b>Art.-Nr.: 109846</b>	<b>1402111</b> , SH: 11,38 m, GH: 12,61 m, AH: 13,38 m, 697,4 kg.....	<b>6.423,-</b>